


ARGOX G 6000


STAMPANTE INDUSTRIALE PER ETICHETTE DI GRANDE FORMATO



Contenuto confezione

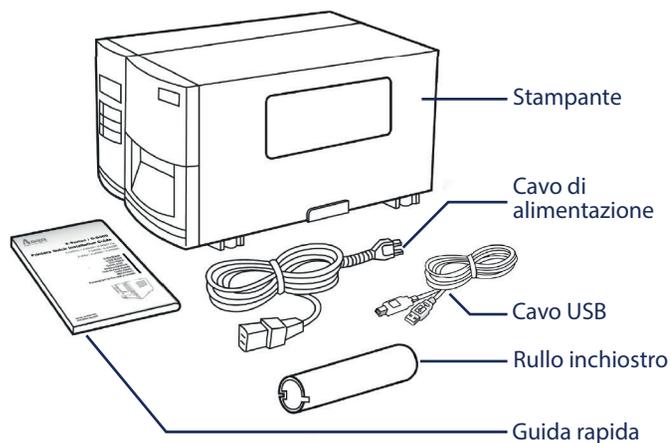

Componenti interni e funzioni

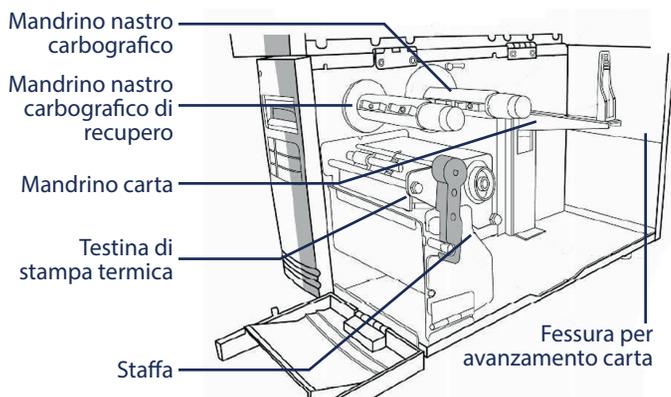

La stampante G - 6000 nasce per la stampa di etichette di grande formato. La sua area di stampa raggiunge 160 mm di larghezza (6").

E' dotata di display LCD, 2 MB di memoria flash, interfaccia PS/2 e struttura essenziale per le operazioni di "Plug and Play" autonome.

Il Case in metallo con trattamento di verniciatura industriale è stato progettato per resistere alle alte temperature e alla polvere, e garantire gli standard qualitativi in ambienti difficili.

E' semplice da utilizzare e facile nelle operazioni di regolazione e manutenzione.

Assolutamente concorrenziale è il rapporto qualità/prezzo.

- fino a 20.000 etichette al giorno;
- risoluzione di 203 dpi;
- CPU da 32 bit, display LCD, fino a 6 ips di velocità di stampa e memoria espandibile;
- facile caricamento dei supporti multimediali e installazione del nastro;
- durevole e di facile manutenzione;
- server di stampa esterno per le opzioni Ethernet / Wireless / Bluetooth

Specifiche tecniche

Metodo di stampa	Termica diretta/ a trasferimento termico
Risoluzione di stampa	203 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa	2~ 6ips(51~152mm/s)
Lunghezza di stampa	Max 30"(762mm)/ Min 0.2"(0.5mm)
Larghezza di stampa	Max 6.6"(168mm)
Memoria	2MB DRAM, 1MB Flash ROM
Tipo CPU	Microprocessore RISC a 32 bit
Sensori	Riflettente (mobile), Trasmissivo (mobile)
Interfaccia di funzionamento	Tasto x 3 (Feed (Config.) / Pausa (Calibr.) / Annulla (Reset))
Interfaccia di comunicazione	Parallela Centronics , RS -232
Font	5 caratteri alfanumerici standard da 0,049" H ~ 0.23" H (1,25 mm ~ 6,0 mm)
Codici a barre 1D	PPLA : Code39, Code93, Code128/sottoinsieme A, B e C, Codabar, Interleaved 2 di 5, UPC A/E/2 e 5 add-on
Codici a barre 2D	PPLA : MaxiCode, PDF- 417, Data Matrix (ECC 200)
Grafica	PPLA : PCX , BMP , IMG e formati HEX
Emulazione	PPLA
Software - editing etichette	Windows Driver (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro
Tipo di supporto	Roll- alimentazione, fustellate, continuo, fan-fold, etichette, biglietti in carta termica o carta comune e tessuto
Supporti	Larghezza massima: 6.3" (160 millimetri); Modalità di taglio: 6
Nastro	Larghezza del nastro : 1" ~ 6.1" rotolo di nastro - max OD : 2.5" (63 mm) Lunghezza del nastro : 300 m max dimensioni del nucleo -
Dimensioni	P 310mm x L 445mm x H 260mm
Peso	14,5 Kg
Fonte di energia	Alimentazione universale interna 110 ~ 220 VAC ± 10 % , 50/60 Hz
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C), 0 % ~ 90 % senza condensa, temperatura di stoccaggio: -4 ° F ~ 122
Elementi opzionali	Taglierina, Dispenser Kit, scheda RTC, scheda 2MB carattere asiatico (cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano)
Lista licenze	CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS

RELEASE 2016

Star Foils S.r.l.

Via Comunale delle Murelle 13, int. 21 - 80146 Napoli
Tel/Fax: 081 559 52 86 - info@starfoils.it

www.starfoils.it
www.starfoils.it/shoponline

Configurazione chiusa e aperta

