

A 21

CERA/RESINA PREMIUM PER TESTINE FLAT HEAD


PRINT TECHNOLOGY FLAT SERIES




Premium Durable Extreme

Nastro in cera resina di alta qualità che richiede bassa energia di stampa. Ottima definizione di stampa di codici a barre, caratteri alfanumerici e logotipi su diversi supporti con una densità ottica pari a 2,00 (DOR). Eccellente la resistenza meccanica alle alte temperature. Può essere utilizzato con testine da 200, 300 e 600 dpi. La qualità dei componenti garantisce una protezione ottimale della testina di stampa, evitando eventuali problemi di inchiostrazione e quelli causati dalle cariche elettrostatiche.


Densità ottica




Codici a barre




Nitidezza di stampa



Energia di stampa

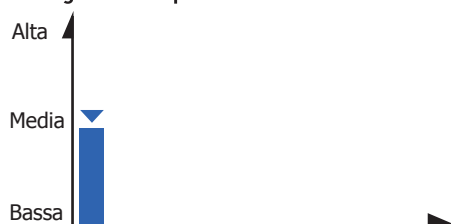


Velocità di stampa

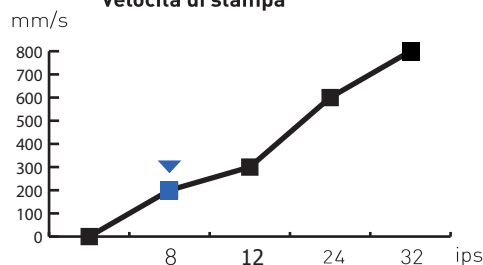


Resistenza Meccanica

Crockmeter, 680 g/cm²,
stampa sempre leggibile dopo 200 passaggi




Resistenza alla temperatura

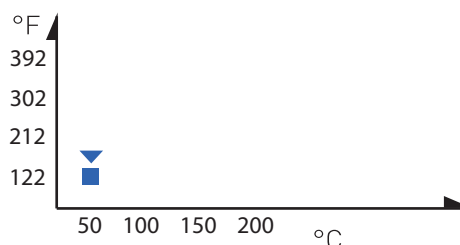


Altre resistenze

Raggi UV

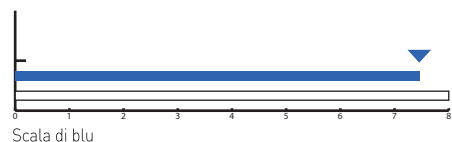

Acqua

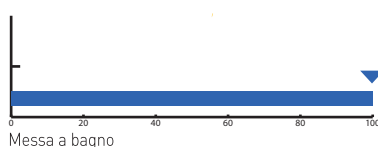

Solventi



Substrati consigliati

Carte vellum



Carte patinate



Carte lucide



Carte ruvide

Ricettori sintetici



Performance valutate con stampante, parametri di stampa e ricettori adatti.

Tutte le schede prodotto sono disponibili sul nostro sito www.starfoils.it

R 16

A 30

C 11

A 48

A 20

A 10

C 18

C 12

A 21

CERA/RESINA PREMIUM PER TESTINE FLAT HEAD

► ESEMPI DI AREE DI APPLICAZIONI



Applicazioni esterne



Contatto alimentare



Distribuzione



Industria farmaceutica



Segnaletica e logotipi



Smistamento e trasporto



Spedizione



Stoccaggio



Tags

► CERTIFICAZIONI & OMOLOGAZIONI



Certificazione alimentare




► CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Backcoating →

Film PET →

Strato(i)
d'inchiostro →



Composizione inchiostro: cera

Spessore film: $4.5 \mu \pm 1.0 \mu$

Spessore totale: $8.0 \mu \pm 1.0 \mu$

Punto di fusione: 69°C

Stoccaggio:

24 mesi

5°C / 35°C

30% / 80% umidità

► COLORI

Le info indicate sono relative al colore nero.

(stock)



Black